

## RLN36

**36-Kanal NVR mit 48TB Festplattenkapazität, zusätzlicher Alarmeingang/-ausgang, Zwei-Wege-Audio für umfassenden Schutz**

- 36-Kanal NVR
- Unterstützt bis zu 16MP
- Lokal- & Fernzugriff



## Specifications

Hardware	
Name	36-Kanal 12MP PoE Netzwerk-Videorecorder
Hardware	
Externe Schnittstelle	
Video-Ausgang	1 HDMI, 1 VGA
Audio-Anschluss	1 Audio-Eingangskanal, RCA; 1 Audio-Ausgangskanal, RCA
USB-Anschluss	Vorderseite: 1 x USB 2.0; Rückseite: 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0
Ethernet-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps selbstanpassend (für IP-Kameras)</li> <li>• 1 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps selbstanpassend (für LAN/WAN)</li> <li>• Kein PoE-Port</li> </ul>
Alarm	Eingang: 8 Kanäle; Ausgang: 4 Kanäle
Video	


IP-Kamera Eingang	Unterstützt bis zu 36 Kanäle für den IPC-Zugang; jeder Kanal kann bis zu 12MP aufnehmen
Video-Ausgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768</li> <li>• VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768</li> </ul>
<b>Audio</b>	
Zwei-Wege-Audio	Eingebaute Audio Ein- und Ausgänge
Audio-Eingang	Über Kameras mit Mikrofon; über eingebauten 1 Kanal
Audio-Ausgang	Über eingebauten 1 Kanal
<b>Aufzeichnung</b>	
Videokomprimierung	H.265, H.264
Live View-/Wiedergabe-Auflösung	7680x2160, 4608x1728, 4512x2512, 4096x3072, 3840x2160, 2560x2560, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p
Synchrone Wiedergabe	1-4 Kanäle
Unterstützte Modi	Personen-/Fahrzeugererkennung; bewegungsausgelöste Erkennung; 24/7 Aufzeichnung
<b>Speicherung</b>	
Interne Festplatte	3 SATA-Ports für 3 Festplatten (optional)
Externe Festplatte	Nein
Max. Kapazität	48TB (Max. 16TB Festplatte für jede SATA)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
Unterstützte Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android

Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
<b>Allgemein</b>	
Stromversorgung	DC 12V/5,4A
Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte)
Betriebsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C(14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
Größe	330 x 48 x 310mm
Gewicht (ohne Festplatte)	2,26 kg (ohne Festplatte)
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>

## Gallery & Specs



1. USB Port
2. Power/HDD LED
3. Control Panel

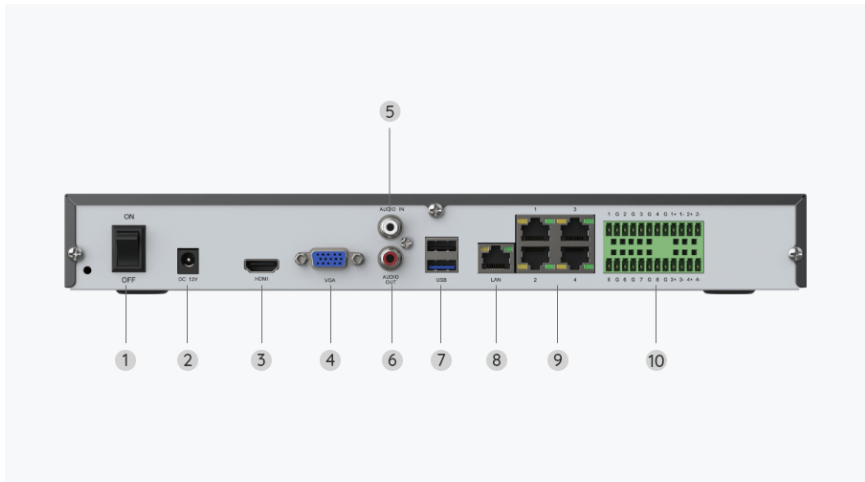

1. Power Switch
2. Power Input
3. HDMI
4. VGA
5. Audio In
6. Audio Out
7. USB Ports
8. LAN Port
9. Internet Port
10. Alarm In/Out

[www.reolink.com](http://www.reolink.com)